

ライトステップ

DAD-120

組立不要の折りたたみ式作業台



折りたたみ式で収納時にも場所をとらず保管が可能です。
背面キャスター付で機械のメンテナンス、荷役作業などに適しています。

特長

コンパクトな折りたたみ収納



※手すりを外してから折りたたんで下さい。

背面キャスター付き




素材 : ナイロン
サイズ : $\phi 100\text{mm}$
※本体とキャスターブラケットは溶接固定

天板滑り止めライン




天板寸法 : 500×520
滑り止めのライン入り

仕様

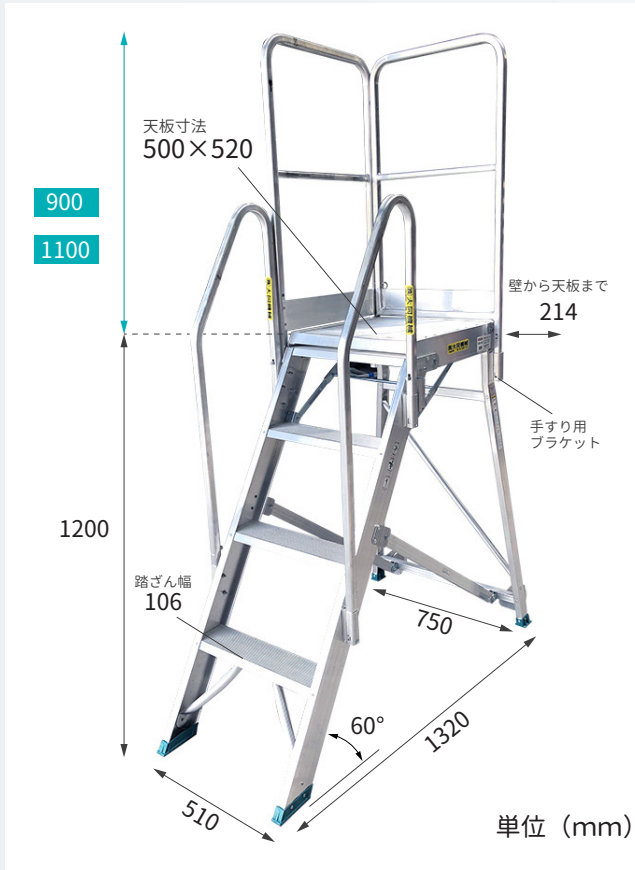

セット内容

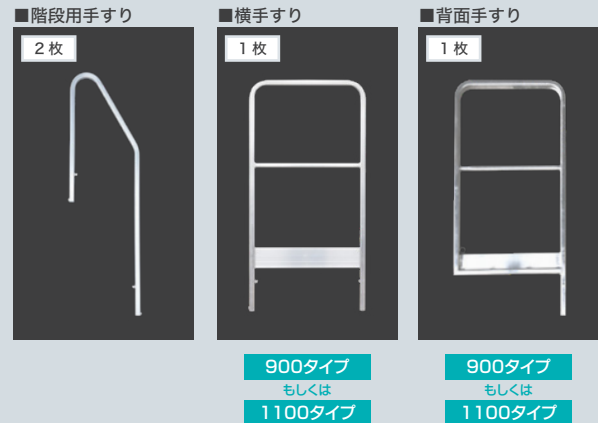

収納時



型式	天板有効寸法 (mm)		作業床高さ (mm)	踏ざん幅 (mm)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			自重 (kg)	許容荷重 (kN/kgf)
	幅	長さ			幅	長さ	長さ	幅	厚み		
DAD-120	500	520	1200	106	750	1320	1700	750	320	14.8	1.2 / 120

取付け方

- 1 階段用手すりを両手で持ち、両端の先を根本までブラケットに差し込みます。
- 2 横手すりの巾木が付いている面を天板に向けて、手すりの両端の先を根本までブラケットに差し込みます。
- 3 背面用手すり上部にあるピンを、横手すりの穴の溝に引っかけます。
- 4 背面用手すり下部にあるリングを引きながら位置を合わせ横手すりの穴にピンを差し込みます。



はずし方

- 1 階段用手すり両端のロックレバー2箇所を押し込みブラケットから同時に引き抜きます。
- 2 背面用手すり下部のリングを引き、横手すりの穴からピンを抜きます。
- 3 背面用手すりを持ち上げるようにして横手すり上部の穴からピンをはずします。
- 4 横手すり両端のロックレバー2箇所を押し込みブラケットから同時に引き抜きます。



注意事項

- 作業台は、正しく使われていないと転倒や転落の危険があります。お使いになるときは、作業台の安定した状態を確認して下さい。
- 作業台は、昇降面の左右方向に転倒しやすいので十分注意してお使いください。
- 2m以上の高所での作業は安全帽を着用してください。

株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階
 商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

取り扱い製品はホームページからもご覧いただけます
<https://www.daidoc.co.jp>



● このカタログの記載内容は 2023 年 9 月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。