

スポットバズーカ

バズーカ級の
「爽快爆風」が
作業服の中を駆け抜ける




直進性のある爆風が遠くまで届いて
作業する空間のみを効率よく狙うことができます！


風速線図

※ある物流倉庫での実測結果をもとにイーズにて作成


周囲温度29℃、湿度50%時

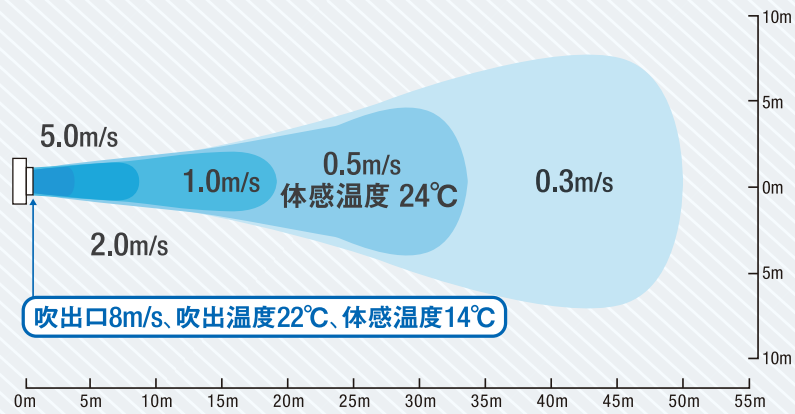

狙ったところに届く！

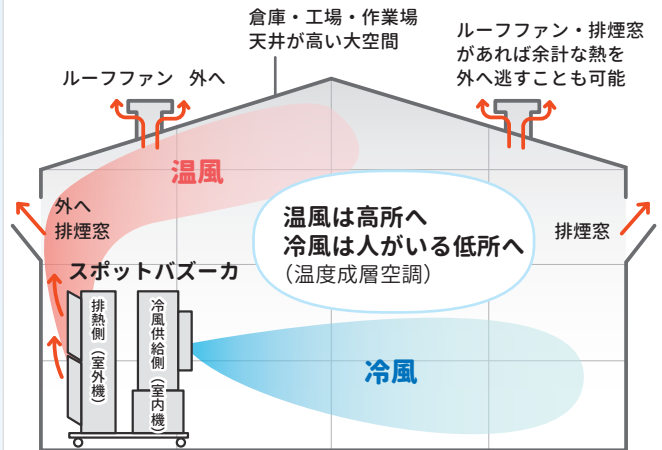

吊り下げ可能



吊りピースが標準装備されているので、
クレーンでの吊り下げも可能です。

簡単操作



多機能リモコン



ボリューム
コントローラー

ボリュームコントローラーによって、風
量を無段階に制御できます。

一体型で簡単設置



30A


WA5439(Pana)

三相 200V コンセントがあれば繋ぐだ
けで設置可能です。

使用イメージ



外形寸法図

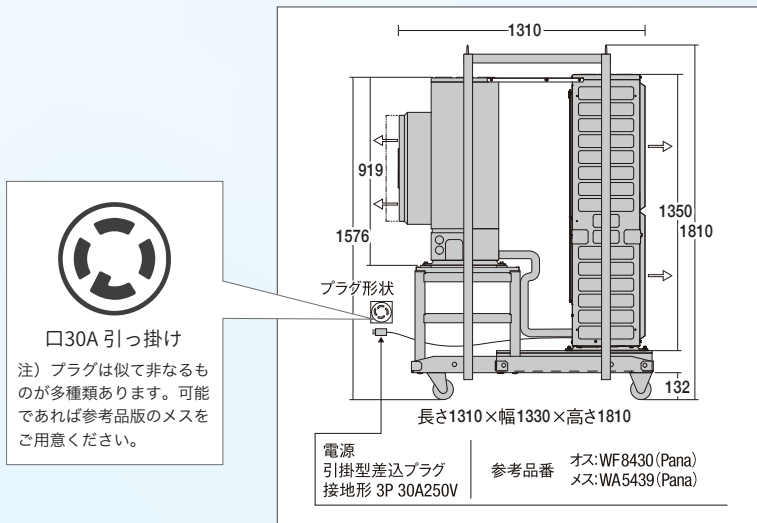

仕様

電源	三相200V 50Hz/60Hz	
能力	暖房定格	11.2kw (5.0 ~ 18.2)
	冷房定格	10.0kw (5.5 ~ 16.4)
消費電力	暖房定格	2.2kw
	冷房定格	2.01kw
最大運転電流	18.7A	
風量	強 83、定格 57 (m³/min)	
外形寸法	W1330×L1310×H1810mm	
自重	270kg	
電源コード長さ	4m	

※冷却時にドレン水が発生します。本体下部のドレン受けからホースをつなぎ、適切な排水路まで排水してください。

オプション

変換ケーブル (ケーブル長 1m)	
口30A 逆刃	口30A ストレート

排気用オプション		
排気用フード	ダクト φ300×5m	送風機

※排気用フードとダクトを使用する際は、冷房能力の低下を防ぐため、必ず送風機を設置してください。

株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

取り扱い製品はホームページからもご覧いただけます
<https://www.daidoc.co.jp>

