

仮設工業会認定専用脚立 KSW3

アルミ脚立

強さ、安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた脚立です。
赤い滑り止めモールが、脚立使用時に多い滑りや踏み外しを防ぎます。

■NAZ-180



■NAZ-120


**スベリ止め付 60mm
幅広ステップ**

昇降時のスベリや踏み外しを防ぎます。天板およびステップは60mmの幅広タイプ+樹脂モール滑り止め付。


安心の二重補強

天板および全ステップに二重補強を実施。万が一接合部分が破損しても昇降者を守るよう補強金具を装備。


抜群の強度を実現

各サイズ最下段ステップには更に補強を加え、脚立のクレームで最も多い支柱下端の曲がりに対して三重の補強を施しました。


積み重ねてもズレない構造

回転金具と脚部ズレ止め金具の組合せで、水平となり、かつ横ズレしません。フォークリフトやトラックでの搬送時に荷崩れを防止します。

■仕様

型番	最大使用質量	踏面幅 (mm)	脚長 (m)	天板の高さ (m)	設置寸法 (mm)		重量 (kg)
					W	D	
NAZ-120	160kg	60	1.26	1.20	560	922	7.8
NAZ-180	160kg	60	1.89	1.80	670	1300	10.9


開き止め中折れ式

脚立を畳む時、開き止め金具が中央で折れ、わざわざ開き止めを外さなくても畳める構造です。



仮設工業会認定品

仮設工業会認定合格品

厚生労働省より認定された
仮設工業会の規格に合格した製品です。


■使用上の主な注意事項

注意事項を守らないと重大な事故や製品の破損が生じる恐れがあります。


! 脚立から身を乗り出さない



! 天板の上に乘らない




! 開き止め金具の固定を確認




! 脚立の上で無理に押したり、引いたりしない




! 昇降を背面で行わない




! 不安定な場所では使用しない



! 脚立を高くするため又は水平にするために台や箱等の上に乗せて使用しない



! 反力を伴う作業では使用しない



※イラストは一部部品を省略しております。


⚠ 危険 アルミ製脚立は電気を通します。感電にご注意ください。

■ご使用前の主な点検ポイント

お使いになる前にお確かめください。

※異常がある場合は絶対に使わないでください。
 ※正常に機能しない場合は絶対に使わないでください。

異常はないか
 正常に機能するか

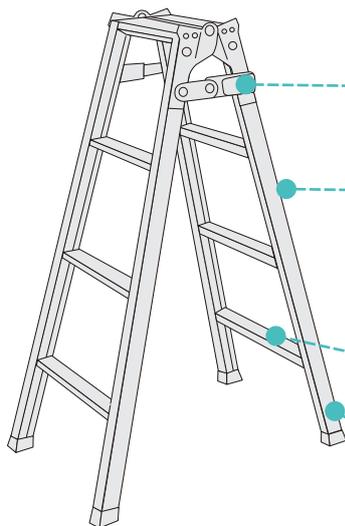

セットOK!

開き止め金具が確実に固定できていますか?

確認!
支柱が曲がっていませんか?

確認!
踏ざんが曲がっていませんか?

確認!
下部が曲がっていませんか?



- 押してみて、ガタツキがないか確認
- 脚立の周囲にある危険な物は取り除く
- 平坦で安定した場所
- 滑らない場所
- 脚立が埋もれない場所

“おかしい”と思ったら機材を使わず、すぐ管理責任者へ連絡。

株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階
 商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます▶
<https://www.daidoc.co.jp>



●このカタログの記載内容は2018年4月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。