



イエローキューブ

積み重ねや連結ができる

軽作業台！

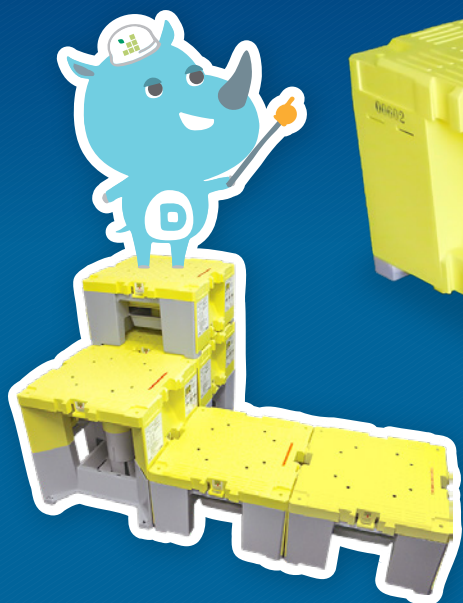

■ 高低の組み換え方

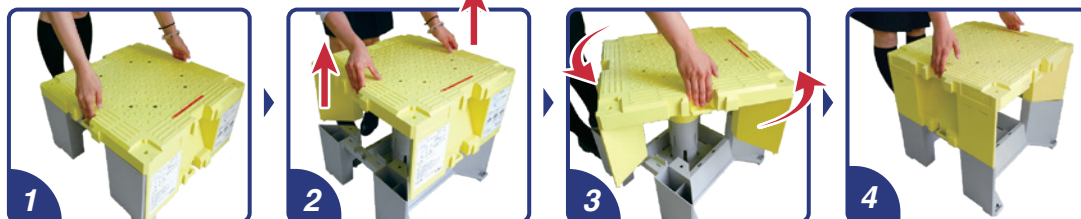

1 左右のロックを解除

2 引き上げる

3 90度回転させる

4 嵌め込む

■ 仕様

| 材質 | 寸法 (mm) | | | | | | 自重 (kg) | 最大許容荷重 (kN/kgf) |
|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----------------|
| | 低 | | | 高 | | | | |
| | 幅 | 奥行 | 高さ | 幅 | 奥行 | 高さ | | |
| ポリプロピレン | 500 | 500 | 288 | 500 | 500 | 503 | 約 6.6 | 1.47 / 150 |




使用イメージ (建設現場)

連結システム


○ 使用可能

上下に重ねて連結する場合は下記に従ってください。


- ・積み重ねは2段までとする。
- ・安全に昇降するために、下段は2台以上並べて階段状にする。
- ・上段は、必ず低状態とする。

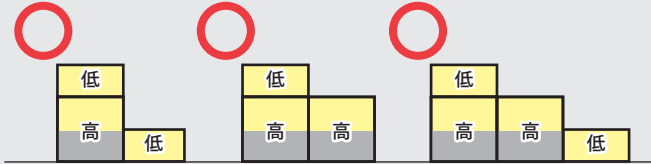

× 使用禁止


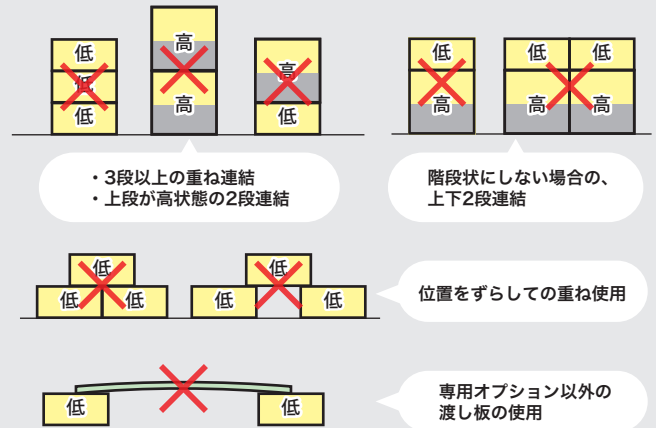


連結はイエローキューブの凹凸の連結装置を次のようにかみ合わせて連結してください。



この面は上1箇所はめ込み
(低状態・高状態とも)

この面は上下2箇所はめ込み
(低状態・高状態とも)

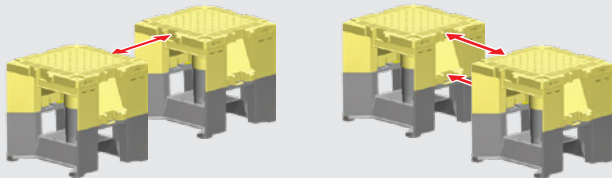


凹凸連結装置

上脚材(イエロー側)にある連結装置の凹凸部を合わせて落とし込んではめ込んでください。
(低状態・高状態とも)


オプション

連結台

開き止め

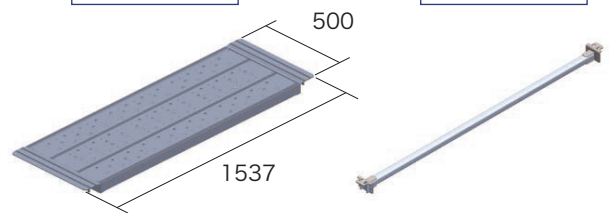

連結台を使用する際は必ず開き止めを使用してください。

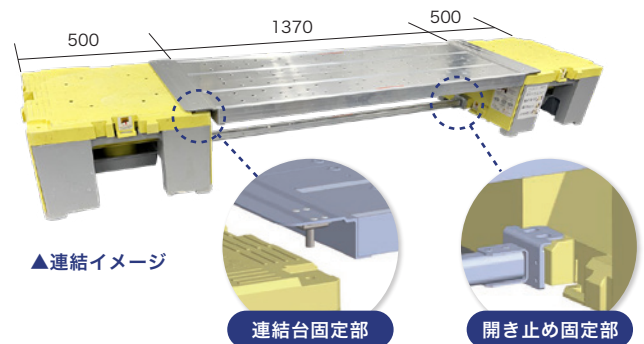

- ※ 連結台を使用する際は、足場の特別教育の受講が必要となります。
- ※ 連結台は2段以上では使用できません。
- ※ 連結台は十字方向への連結はできません。

使用上のご注意



注意

- 1台に2名以上が乗らないこと。● 作業時に天板から身体を乗り出さないこと。● 脚材を延長したり、脚材の下に物を挟みこまないこと。
- 重量物等の架台に使用しないこと。● 加工・改造等を行わないこと。● 釘やビス等を打たないこと。● 昇降時に天板以外の部分に足を掛けないこと。
- 火気を扱う場所や高温になる機器の近くでは使用しないこと。● 作業台に工具等の物を乗せたまま移動しないこと。
- 作業台を投げたり落したり乱暴に扱わないこと。

株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2階
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

● このカタログの記載内容は2023年7月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます
<https://www.daidoc.co.jp>



20230728