

鉄筋用親綱ピース かぼっと

リングが3方向についているので鉄筋の先端部にかぶせて親綱ロープ用ピースとしてご使用できます。

※ボルト固定は17mmのラチェットレンチをご使用ください。




注意事項 吊りピースとしてのご使用は出来ません。
リング及び設置した親綱ロープに安全帯フックをかけてのご使用は出来ません。

■使用例



■図面

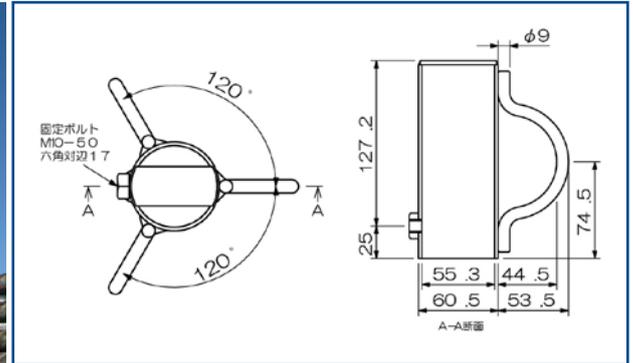

鉄筋用ガイド すいっと

柱筋の先端部にかぶせるだけで梁筋の落とし込みをスムーズに行えます。

鉄筋径： ～D38 まで対応



ai タイプ




bi タイプ

さらにガイドしやすい棒付タイプ
丸棒：φ10×500mm

■使用例



■図面 (ai タイプ)

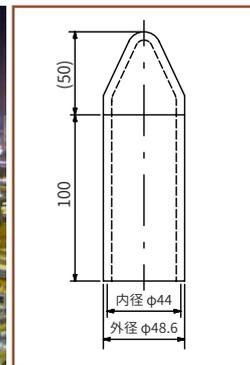

株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます
<https://www.daidoc.co.jp>



●このカタログの記載内容は 2018 年 1 月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

20180130