

緊急時電球

停電しても消えずに 点灯



約1時間点灯


災害時に安心

通常使用時に内蔵バッテリーが充電され、停電時には最大1時間点灯し続けます。避難経路を照らして、非常時の事故やケガを防ぎます。

仕様

型式	R62E1050AC
寸法	Φ62×118mm
自重	130g
色温度	6500K (昼光色)
口金サイズ	E26
使用環境温度	-20~40℃
使用環境湿度	0~93% (結露なきこと)
定格電圧	100V (50/60Hz)
定格消費電力	4.8W
全光束	(通常時) 520 lm (停電時) 365 lm
電池種類	リチウムイオン電池
充電時間	8時間
停電時点灯時間	約1時間 (満充電時)
繰り返し充電回数	約450回

使用イメージ

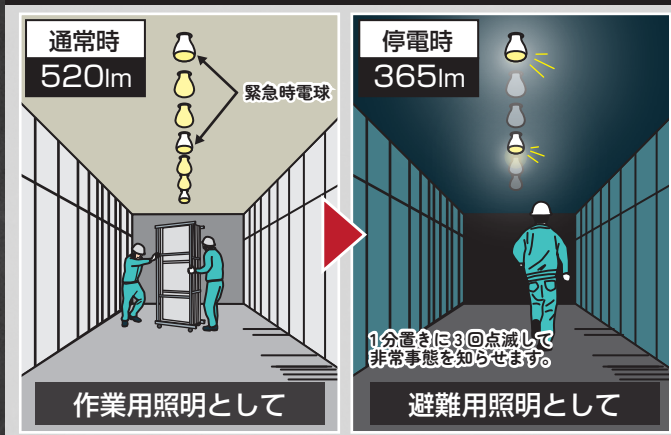

明るさ
40W 形相当

消費電力
4.8W

色温度
6500K

安全上のご注意



警告

●調光機能のついた照明器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、HIDランプ用器具では絶対に使用しないでください。●水滴がかかる状態または湿度の高いところで使用しないでください。●屋外で使用しないでください。●密閉器具に入れて使用しないでください。●感電の危険がありますので、口金が露出した状態で使用しないでください。●電球の破損が想定される場合は、ガードを取り付けてご使用ください。

株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます
<https://www.daidoc.co.jp>



●このカタログの記載内容は 2023 年 12 月現在のもので、製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

20231213