


# デスクまたぎ

コンスアーチ


2.1mの長い作業床で  
**オフィスのデスクを跨いで作業可能!**



点検口作業や設備のメンテナンス時、障害物を跨いで、広い作業床スペースを確保します。

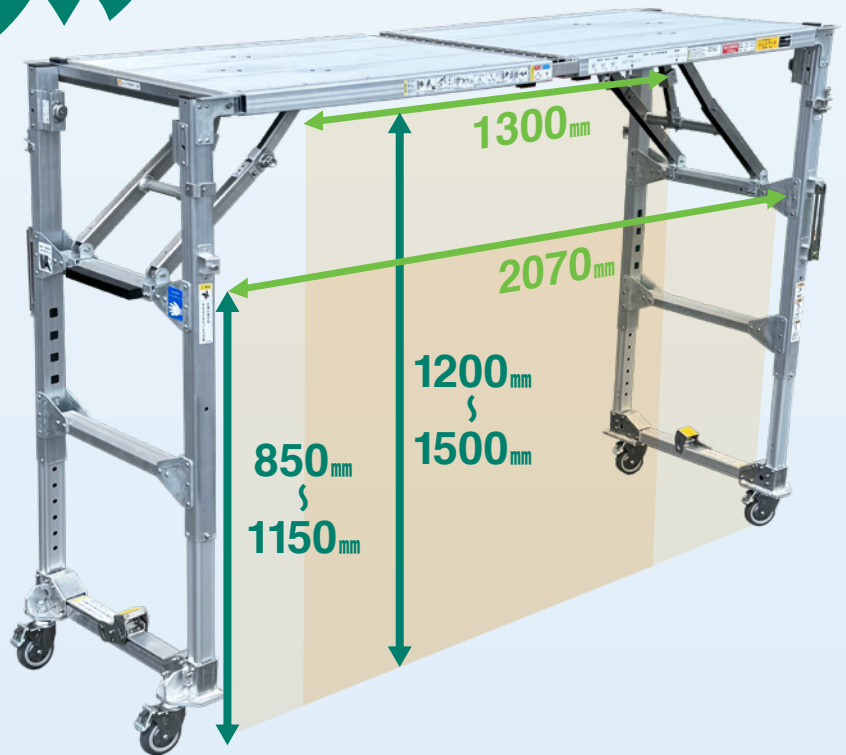

## >> コンスアーチ特長

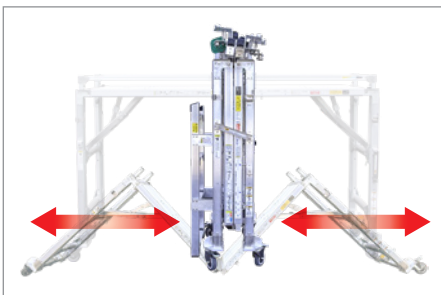

### 収納状態

作業床ごと折りたたみが可能な  
 軽量・コンパクト設計



### 伸縮性

1人でも容易に高さ調整が可能  
 (5段階 60mmピッチ)  
 ※組立・収納は2人で行ってください。



### 拡張性

本体2台を横に並べて連結すると  
 さらに広い作業床として使用可能  
 ※連結する際は特別教育の受講が必要です。

## 仕様

型式	天板有効寸法(mm)		作業床高さ(mm)	ピッチ(mm)	設置寸法(mm)		収納寸法(mm)			自重(kg)	許容荷重(kN/kgf)
	幅	長さ			幅	長さ	幅	厚み	高さ		
TAN-16	780	2100	1300~1600	60	814	2490	814	528	1315	58	1.47 / 150

## 構成パーツ（オプション）

構成パーツの専用セーフティガードと妻側バー付手掛り棒の採用で  
**先行手すり方式 + 四方囲い**が可能です。

### 妻側バー付手掛り棒



自重 1.3kg/セット

- ・高さは600と800mmの2段階調整ができます。
- ・先行手すり方式で地上から墜落防止対策が行えます。

### セーフティガード



- ・桁面からの墜落を抑制します。

自重 1.6g/本



### はしご

- ・昇降用タラップです。

自重 4.3kg/本



### アウトリガー

- ・作業台の安定性を高め、作業中の揺れや転倒を防ぎます。

自重 1.9kg/本

※本製品をご使用の際は安全性を高めるために構成パーツも併せてご使用ください。

## 構成パーツ組合せ例



### 単体使用

- ・本体×1台
- ・妻側バー付手掛り棒×2セット
- ・セーフティガード×2本
- ・はしご×1本
- ・アウトリガー×4本



### 連結使用

- ・本体×2台
- ・妻側バー付手掛り棒×4セット
- ・セーフティガード×2本
- ・はしご×1本
- ・アウトリガー×4本



連結ピン

※連結する際は特別教育の受講が必要です。

## 株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階  
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

●このカタログの記載内容は 2024 年 12 月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

取り扱い製品はホームページからもご覧いただけます▶  
<https://www.daidoc.co.jp>



20241206