

L	E	D	
テ	ー	プ	ラ
イ	ト		

販売品



240  
Lm/m




LEDテープライトの 6つの特徴

- 1 コンセント直結 AC アダプタ不要
- 2 1つのコンセントで 最長 50m 点灯
- 3 低発熱・高効率安全 で環境に優しい
- 4 防水・防塵 IP65
- 5 フレキシブルで軽量 設置は自由自在
- 6 自然な色合い 5000K

【使用例】



現場写真(1)

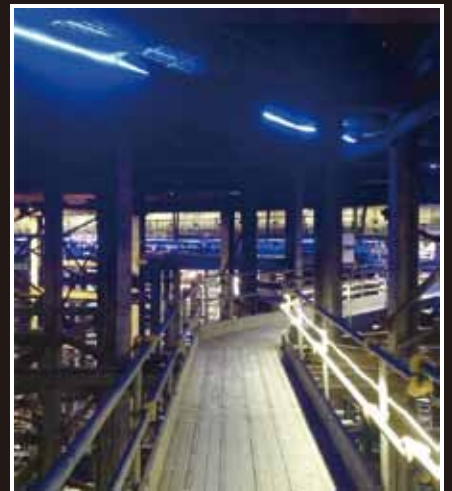

現場写真(2)



仕様

LED チップ	電源	チップ間隔 (cm)	チップ数/m	発光色 (色温度)	重量 (g/m)	最短カット寸法 (m)	消費電力 (W/m)	最大接続長 (m)
ハイブライト 3528	AC100V 50/60Hz	2.5	40	白 (5000K) <sup>※</sup>	160	1	3.6	50 (1.6Aコンバーター使用時)

※ 他色 (電球色・赤・緑・青・ピンク・紫・黄・アンバー) は 500m 単位で受注生産承ります

1 ロール50mでの販売。ご要望によりご希望 m 数に加工も可能 (その際に専用電源 50m、25m 用の各種キャップが必要になります)

[www.daidoc.co.jp/](http://www.daidoc.co.jp/)

株式会社 大同機械

【本社】〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 立花アネックスビル 2 階


TEL: 03-5609-7133 FAX: 03-5609-7139

●このカタログの記載内容は 2016 年 4 月現在のものです。


# 取扱説明書

オプション部材として  
専用電源 スタートキャップ エンドキャップ 中間キャップ


## ■ 承認図

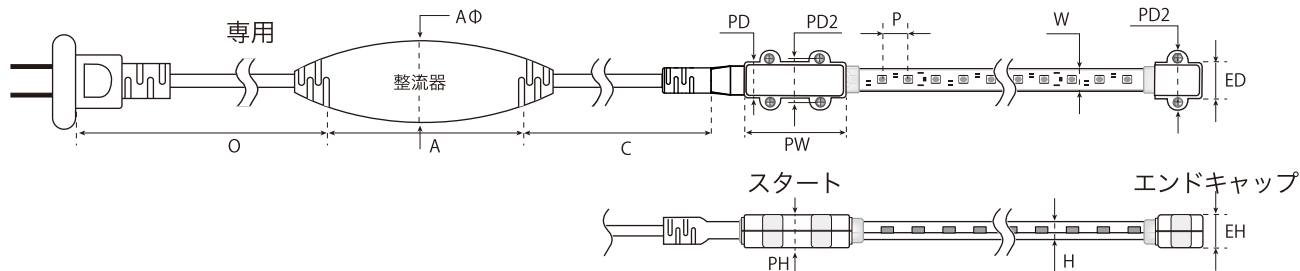

## ① 電源仕上げ

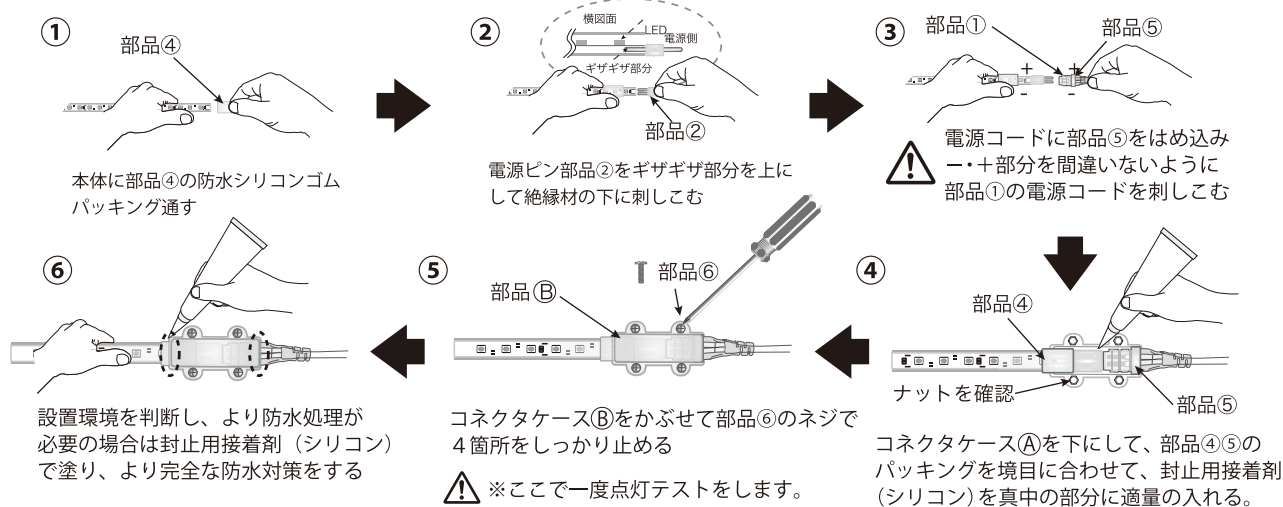

## ② 連結仕上げ

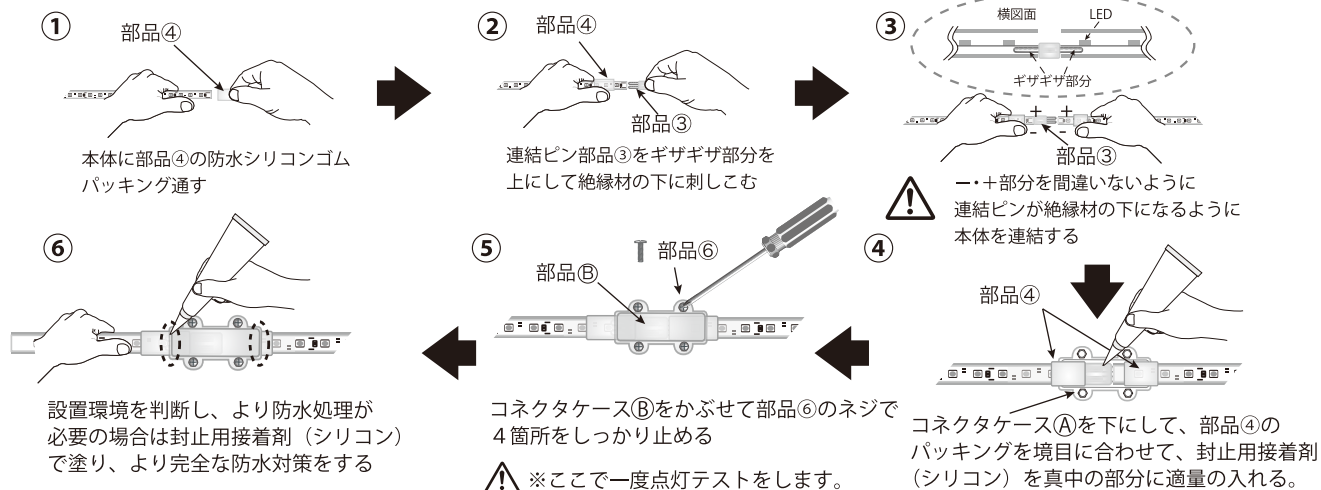

## ③ エンド仕上げ

