

風が通り抜ける 新感覚の涼しさ

# 空調服



## 服内を駆け巡る風が、爽快感を生み出す

ファンから服の中に毎秒約20リットル(500kcalシリーズ)の外気が取り込まれます。取り込まれた空気は、服と体の間を平行に流れ、その過程でかいた汗を気化させます。体は気化熱を奪われて冷え、服の中を通った暖かく湿った空気は、襟元と袖口から排出されます。



## 空調服とは??

空調服は、左右の腰の辺りに取り付けられた2基の小型のファンによって、服の中に外気を取り込み、汗を蒸発させることによる気熱で身体を冷やし、涼しく快適に過ごしていただくための商品です。

## 「綿薄手長袖ワークブルゾン」

生地に綿を使用した空調服です。綿100%素材を高密度に織り上げ空気漏れを少なくした、コットンブロードを採用しています。綿100%なので、吸湿性もよく着心地・肌触りも抜群です。



### カラーバリエーション



### 付属品




### サイズ表

サイズ	L	LL	XL
着丈	66	68	70
肩巾	52	54	56
袖丈	56	58	60
胸囲	120	124	132
裾廻	82	87	92
裾廻最大	112	117	122

# リチウムイオンバッテリーセット取扱説明書

正しく使っていただくため、ご使用になる前にはこの説明書をよくお読みください。

## パッケージ内容と各部の名称

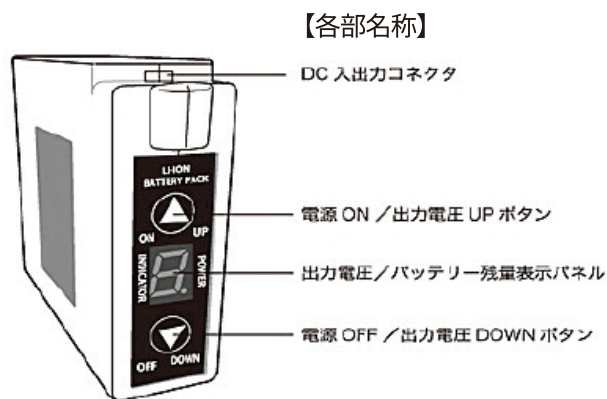

バッテリー本 体



充電器

### 「バッテリーの充電」

AC 充電アダプタを DC 入出力コネクタに差し込み、AC100V コンセントに接続してください。表示パネルの右下のランプが、点滅（充電中）から点灯になると充電が完了です。

### 「出力設定」

電源を ON した直後は、表示パネルには、「4」が表示されます。「1」が 3V、「2」が 4.5V、「3」が 6V、「4」が 7.2V です。UP ボタンまたは、DOWN ボタンによって出力電圧を設定してください。通常は「2」（4.5V 設定）にてご使用ください。風量が必要な時などには、6V、7.2V の設定に切り替えてご使用ください。

### 「電源の ON/OFF」

電源を ON する際は、プラグが接続されている状態で、ON ボタンを長押ししてください。OFF ボタンを長押しすると電源が OFF になります。

### 「バッテリー残量の表示」

電源 OFF の状態で、いずれのボタンを押すと残量が 2 秒間ほど表示されます。残量は、「1」～「9」で表示されます。「1」が残量が最も少く、「9」が残量が多い事を示します。

ご使用の際は、この（安全上のご注意）をよくお読みの上、正しくご使用ください。使用方法を誤ると発煙・爆発・発火の重大事故になる恐れがあります。

- ・火の近くや炎天下の車内などの暑い場所（60℃以上）で使用、充電、放置はしないでください。
- ・リチウムイオンバッテリー（以下バッテリー）を引火性ガスが充満した場所（タンク内部や下水道配管内など）で使用、充電、放置はしないでください。本製品は防爆仕様にはなっていません。
- ・バッテリーは衝撃に弱いため、落下させる、打ち付ける、投げる、叩く、踏みつける等の行為は絶対にしないでください。
- ・使用済みのバッテリーを火の中に絶対に投入しないでください。
- ・ご自分での修理や改造をしないでください。保護回路が破損し、発火、破裂、漏液の原因となります。
- ・バッテリーは指定の機器のみで使用、充電してください。
- ・液漏れしたバッテリーには直接触らないで、すぐに使用を中止してください。
- ・充電中または使用中に触れなくなる程熱くなる場合や異臭がある場合は、使用をすぐ中止してください。
- ・水没または水濡れしたバッテリーは、正常に動作していても使用しないでください。内部が腐食して重大な事故につながる危険性があります。
- ・8時間を超えても充電が終了しない場合は、使用を中止してください。
- ・充電可能温度（0℃～40℃）の範囲外で充電をしないでください。バッテリーの性能、寿命を低下させる事があります。
- ・静電気が発生する恐れのある場所では使用しないでください。故障の原因になります。
- ・本製品のお手入れの際には乾いた布を使用してください。ベンジンやシンナー、石鹸などは使用しないでください。

\*リチウムイオンバッテリーの寿命について  
バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間の経過とともにバッテリーの容量は少しずつ減少します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命とされますので新しい製品をご購入ください。

## 仕様

製品名	充電式リチウムイオンバッテリー
型式	AC-01B
定格容量	7.4V 4400mAh
出力電圧	7.2V、6V、4.5V、3V
入力電圧	DC8.4V 1200mA
充電回数	約500回
充電時間	約5～7時間
保管温度	20℃±5℃を推奨
セット内容	バッテリー 充電器 ケース

## 使用可能時間

表示番号	連続使用時間
表示4(7.2V)	約 6 時間
表示3(6V)	約 9 時間
表示2(4.5V)	約 12 時間
表示1(3V)	約 24 時間以上