

ミストポンプ

細冷ミストポンプユニット



夏場の熱中症対策に。

リニューアル工事の塵埃対策に。

お手持ちの工場扇や送風機に取り付けて快適空間をつくります。




タンク満水時は約3時間の連続噴霧が可能です。

⚠️ ファンは別途ご用意ください。 ⚠️ 必ず水道水をご使用ください。



キャスター・ハンドル付きで移動もラクラク！

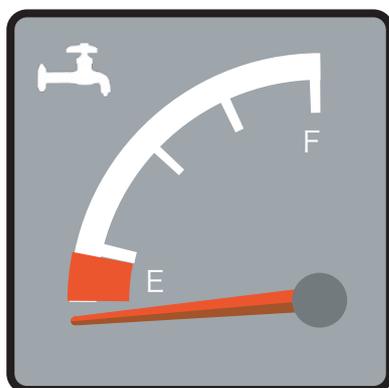

タンクの水がなくなるとポンプが自動停止します



便利なサービスコンセント(500Wまで)

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
ポンプ消費電力	190 / 220W
外部用電源	AC100V 500W
ポンプ出力	45W
タンク容量	20リットル
ノズル	6個
噴霧量	0.1リットル/分
乾燥重量	4kg
外形寸法	W250*H550*D450(mm)
材質	タンク: ポリエステル カバー: シリコンゴム